

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**75**  
ANIVERSARIO  
GRUPO MONDRAGON







## POZO DE VISITA PREFABRICADO REFORZADO DIÁMETRO 1.52 m / 60"

### ANILLO O MÓDULO

(Para ajuste de alturas)

Altura variable de 0.61, 0.91 y 1.22 m / 24, 36 y 48"

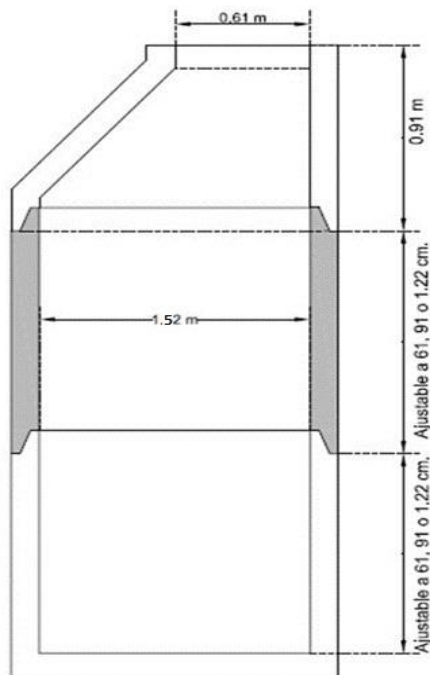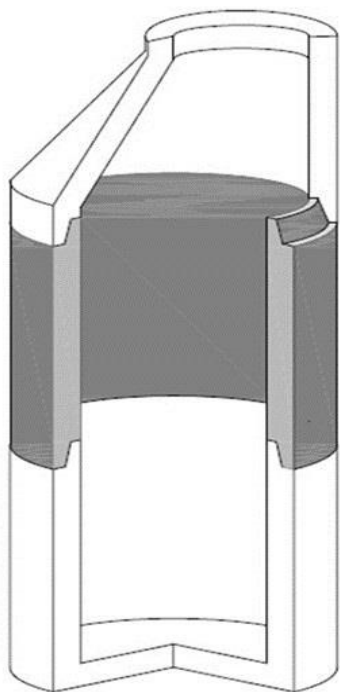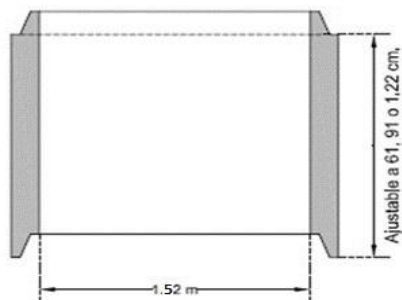

### Anillo o módulo

El anillo o módulo es un elemento del pozo abierto en sus dos extremos para dar ajuste a la altura de diseño.


### ESPECIFICACIONES PARA ANILLO O MÓDULO

(Para ajustar alturas)

Altura útil ajustable a:	610 mm / 24"
	910 mm / 36"
	1220 mm / 48"
Diámetro Nominal:	1520 mm / 60"
Tolerancia:	± 14 mm
Espesor de Pared:	154 mm / 6"
Peso Aproximado:	Ajuste 610 mm      1160 kg
	Ajuste 910 mm      1730 kg
	Ajuste 1220 mm    2320 kg
Resistencia:	280 kg/cm <sup>2</sup> (40 Mpa)

Cumple con la norma:  
**NMX-C-413-1998-ONNCE**

### DETALLE DEL REFUERZO

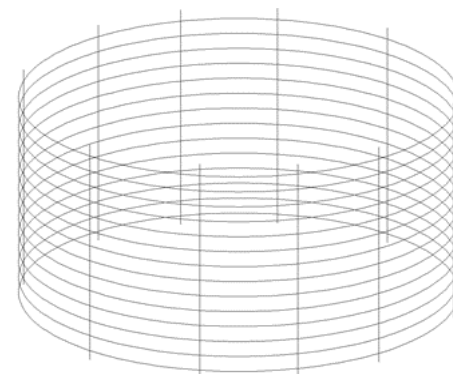

Lancetas verticales calibre 6  
Anillos horizontales calibre 3

Resistencia del acero: 6000 kg/cm<sup>2</sup>

01 800 000 1905 [www.tubosgm.com](http://www.tubosgm.com) [info@tubosgm.com](mailto:info@tubosgm.com)

Fabricantes de tubo de concreto de muy, muy alta calidad desde 1942