



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

75
ANIVERSARIO
GRUPO MONDRAGON

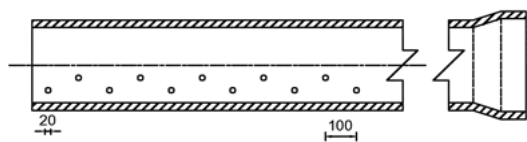

Corte longitudinal

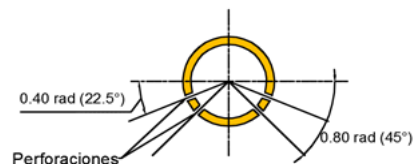

Corte transversal

Acotaciones en milímetros

Tubo de concreto simple PERFORADO 250 mm (10") con junta de mortero

El tubo de concreto simple PERFORADO es un tubo para sub-dren que se coloca en zanjas, con el propósito de desalojar el agua captada por el material de filtro.

Tendrá cuatro hileras de perforaciones, ubicadas en la mitad inferior con respecto al eje horizontal y en forma simétrica con relación al eje vertical.

Las perforaciones tendrán un diámetro mínimo de cinco milímetros y máximo de 8 milímetros y estarán espaciadas longitudinalmente a cien milímetros.

Especificaciones que cumple

SCT-N-CMT-3-002/05

Cemento CPO 40 Tipo RS (Resistente a los sulfatos)

Características:

Diámetro interior (Nominal):	250 mm
Longitud interna:	1250 mm
Longitud total:	1300 mm
Peso:	66 kg

Norma:

SCT-N-CMT-3-002/5

Carga mínima de ruptura **2243 kgf/cm**

Capacidad de carga



TCS 10"	Torton	Trailer
Piezas	170	320
Metros lineal	212.5	400
Peso (kg)	11,220	21,120

01 800 000 1905 www.tubosgm.com info@tubosgm.com

Fabricantes de tubo de concreto de muy, muy alta calidad desde 1942